


## Minipresa di pressione passaparete - serie 620.06


### Bulkhead connection with check-coupling - series 620.06

Secondo DIN 3861/ISO 8434-1  
According to DIN 3861/ISO 8434-1

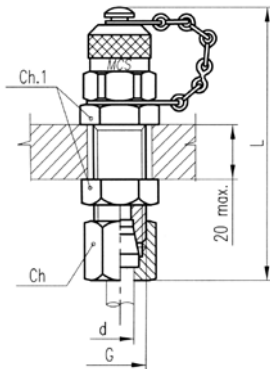

Filettatura Thread		p max. Bar	Quote Dimensions			Con cappuccio di plastica	Con cappuccio di metallo
d mm	G		Ch. mm	Ch.1 mm	L mm	With plastic cap	With metal cap
8	M 16 x 1,5	630 bar	19	22	82	620.06.108.50	620.06.108.51
10	M 18 x 1,5	630 bar	22	24	84	620.06.110.50	620.06.110.51

Secondo SAE J514/ISO 8434-2  
According to SAE J514/ISO 8434-2




Filettatura Thread	p max.	Quote Dimensions		Con cappuccio di plastica	Con cappuccio di metallo
G		Ch. mm	L mm	With plastic cap	With metal cap
7/16"-20 JIC37°	450 bar	17	68	620.06.404.00	620.06.404.01

## Minipresa di pressione femmina girevole - serie 620.07

### Check-coupling female swivel - series 620.07

Secondo BS 5200  
According to BS 5200



Filettatura Thread	p max.	Quote Dimensions		Con cappuccio di plastica	Con cappuccio di metallo
G		L mm	Ch. mm	With plastic cap	With metal cap
ISO 228 G1/4"	630 bar	62	19	620.07.204.80	620.07.204.81